KRAUSE-Werk GmbH Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D-36304 Alsfeld
Tel.: 06631/795-0
Fax: 06631/795-149
E-Mail: info@krause-systems.de

# Industrietreppe

## Kundendaten

Datum: _____

**Firma:** _____ **Ansprechpartner:** _____

**Anfrage** ☐ **Bestellung** ☐ **Stückzahl:** _____

**Kundenwunschtermin:** _____ **Kundennr.:** _____ **Kommission / CS Nr.:** _____

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stufenbelag & Tiefe** | Aluminium gerieft (Standard 175mm bei 60° / 225mm bei 45°) | | | | |
| | Stahl Gitterrost | Standard<br>- 185mm bei 60°<br>- 240mm bei 45° | | | |
| | Stahl Lochblech | | | | |
| | Aluminium Gitterrost | | | | |
| | Aluminium Lochblech | | | | |
| **Maße** | Anzahl Stufen | | | | Stk. |
| | Treppenwinkel (Standard 60° oder 45°) | | α | | ° |
| | Senkrechte Höhe | | A | | mm |
| | Stufenbreite (Standard 600 / 800 / 1000) | | B | | mm |
| | Gesamtbreite inkl. Geländer | | C | | mm |
| | Ausladung | | D | | mm |
| | Stufentiefe | | E | | mm |
| | maximale Stufenbelastung (Standard 150 kg) | | | | kg |
| | Gesamtbelastung Produkt | | | | kg |
| **Handlauf** | Treppenhandlauf links | | | | steckbar |
| | Treppenhandlauf rechts | | | | steckbar |
| **Befestigung** | Auflagewinkel oben (1) | | | | |
| | stirnseitige Befestigungsschiene oben (2) | | | | |
| | Bodenbefestigungswinkel unten | | | | |
| **Zubehör** | Stufenmarkierungen | | | | |
| | Sicherungsschranke | | | | |
| | Sicherungskette | | | | |
| | Pendeltür | | | | |
| | Rutschhemmender Handlauf | | | | |
| | Schutzblech unterhalb der Stufen | | | | |
| | Kunststoff Abdeckkappen für Schrauben (siehe Informationen) | | | | |
| **Technische Bestätigung** | keine erforderlich | | | | |
| | Konformitäts- Herstellererklärung | | | | |
| | Zertifikate eines unabhänigigen Prüfinstituts * | | | | |
| | statische Berechnung der Konstruktion * | | | | |
| | Sonstiges: | | | | |

## Information

Robuste Leichtbau-Konstruktion für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122, aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil mit hoher Festigkeit und multifunktionalen Schraubkanälen. Der Austausch von Bauteilen sowie flexible Anpassungsarbeiten sind durch unser Baukastensystem jederzeit realisierbar. Auf Anfrage sind Sonderwinkel, -breiten und -höhen ebenso möglich wie eine individuelle Farbgebung der Bauteile. Die Lieferung erfolgt in werksseitig vormontierten Baugruppen (Treppen / Geländer)

**Hinweis:**
Basis für die Auswahl des Schraubenüberstandes ist die DIN 78 wonach der Schraubenüberstand v min = 3xP (P= Steigung der Schraube) sein muss.
Beispiel:
Schraube M8 mit P=1,25
v min = 3xP = **3,75mm**

## Sonstiges
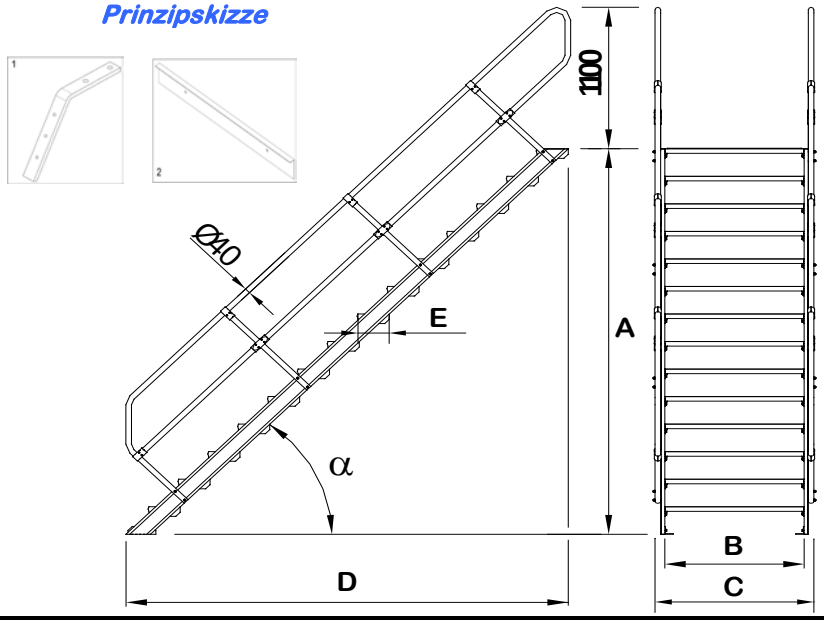
## Prinzipskizze