

**STABILO®**  
Professional

## Scara din fibra de sticla, glisanta, cu sfoara ladder made of fibre glass

- Profil lateral din fibra de sticla
- 2 ghidaje solide, din metal
- Trepte stinghie ,din aluminiu
- Solid si durabil cu balamale surub
- Rezistenta la imbatranire a profilului din fibra de sticla 10 ani

Art.-No. 815521, 815538, 815545 cu ajustare manuala, din treapta in treapta si tronsoane ce pot fi utilizate si separat


Art.-No. 815552, 815569, 815576, 815583 cu ajustare automata prin cablu si carlige de prindere. Are role pentru perete, la partea superioara

Testat în conformitate cu DIN EN 131, în conformitate cu punctul 6.5.1 din EN 61478:2002 + A1: 2004 Categoria 1 la 1.000 de volți, testat.

Nota franghiile sunt disponibile la cerere



Art.-No. 815552

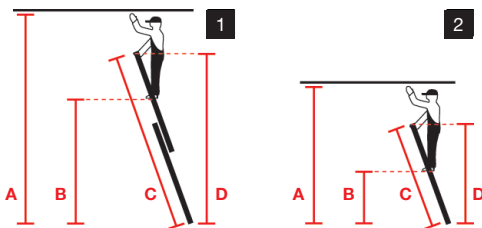

numar de trepte			2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
<b>1</b>	Inaltime de lucru <b>A</b>	m	4,95	5,75	6,85	7,95	9,00	9,80	10,90
	Inaltime de stationare <b>B</b>	m	2,95	3,75	4,85	5,95	7,00	7,80	8,90
	Lungime scara <b>C</b>	m	4,15	5,00	6,10	7,25	8,35	9,20	10,30
	Inaltime scara <b>D</b>	m	4,00	4,85	5,90	7,00	8,10	8,90	9,95
<b>2</b>	Inaltime de lucru <b>A</b>	m	3,35	3,85	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60
	Inaltime de stationare <b>B</b>	m	1,35	1,85	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
	Lungime scara <b>C</b>	m	2,50	3,05	3,60	4,15	4,70	5,30	5,85
	Inaltime scara <b>D</b>	m	2,40	2,95	3,50	4,00	4,55	5,10	5,65
Greutate ca.	kg	16,1	17,9	22,3	26,6	33,1	47,7	65,6	
Latime de transport	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Grosime de transport	m	0,12	0,12	0,12	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17
Lungime de transport	m	2,50	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85	
Art.-No.			<b>815521</b>	<b>815538</b>	<b>815545</b>	<b>815552</b>	<b>815569</b>	<b>815576</b>	<b>815583</b>