

Scări de puț

Din oțel zincat la cald sau oțel superior V4A, deapat și pasivat

- Corespunde cerințelor normei EN 14396, mod de construcție verificat
- Conform indicațiilor reglementării privind prevenirea accidentelor OAC D 36 / ALA V D 36
- Lățime interioară 300 mm / 400 mm
- Laterale din țevă rectangulară de 50 x 20 mm, trepte perforate antiderapante
- Scări de puț din material plastic armat cu fibră de sticlă disponibile la cerere

Scări de puț din oțel zincat la cald

Număr trepte	Lungime m	Lățime exterioară	Lățime interioară	Art. nr.	Lățime exterioară	Lățime interioară	Art. nr.
4	1,12	340	300	815798	440	400	815910
5	1,40	340	300	815804	440	400	815927
6	1,68	340	300	815811	440	400	815934
7	1,96	340	300	815828	440	400	815941
8	2,24	340	300	815835	440	400	815958
9	2,52	340	300	815842	440	400	815965
10	2,80	340	300	815859	440	400	815972
11	3,08	340	300	815866	440	400	815989
12	3,36	340	300	815873	440	400	815996
13	3,64	340	300	815880	440	400	816009
14	3,92	340	300	815897	440	400	816016
15	4,20	340	300	815903	440	400	816023

Scări de puț din oțel superior V4A (1.4571)

Număr trepte	Lungime m	Lățime exterioară	Lățime interioară	Art. nr.	Lățime exterioară	Lățime interioară	Art. nr.
4	1,12	340	300	816030	440	400	816153
5	1,40	340	300	816047	440	400	816160
6	1,68	340	300	816054	440	400	816177
7	1,96	340	300	816061	440	400	816184
8	2,24	340	300	816078	440	400	816191
9	2,52	340	300	816085	440	400	816207
10	2,80	340	300	816092	440	400	816214
11	3,08	340	300	816108	440	400	816221
12	3,36	340	300	816115	440	400	816238
13	3,64	340	300	816122	440	400	816245
14	3,92	340	300	816139	440	400	816252
15	4,20	340	300	816146	440	400	816269

Accesorii scări de puț






Material de fixare pentru scări de puț	Art. nr.
Placă de bază V4A (buc.)	816917
Racordul scării pentru prelungire, V4A, (set)	816283
Ancoră standard de perete 150 mm, oțel zincat (buc.)	816306
Ancoră ajustabilă de perete 150 - 200 mm, oțel zincat (buc.)	816313
Ancoră ajustabilă de perete 200 -250 mm, oțel zincat (buc.)	816320
Ancoră ajustabilă de perete 280 -330 mm, oțel zincat (buc.)	816337
Ancoră ajustabilă de perete 360 -410 mm, oțel zincat (buc.)	816344
Ancoră standard de perete 150 mm, V4A (buc.)	816351
Ancoră ajustabilă de perete 150 - 200 mm, V4A (buc.)	816368
Ancoră ajustabilă de perete 200 -250 mm, V4A (buc.)	816375
Ancoră ajustabilă de perete 280 -330 mm, V4A (buc.)	816382
Ancoră ajustabilă de perete 360 -410 mm, V4A (buc.)	816399

Indicație: La fixare cu ancoră ajustabilă de perete scara de puț trebuie fixată de sol cu ajutorul plăcii de bază (art. nr. 816917). Dacă acest lucru nu este posibil constructiv, la fiecare ancoră de perete se va utiliza o contrafișă suplimentară (la cerere).



Art. nr. 815828

Accesoriu: ancoră de perete

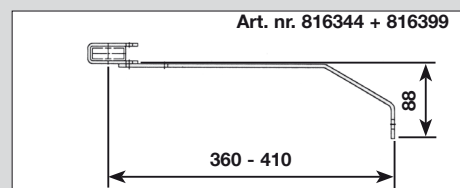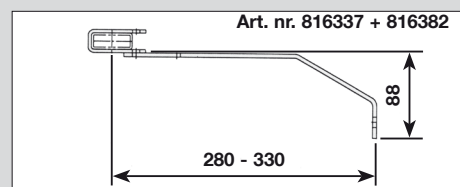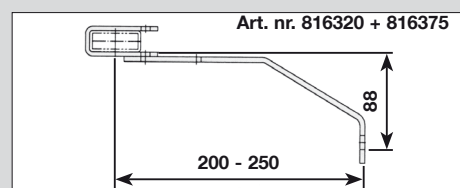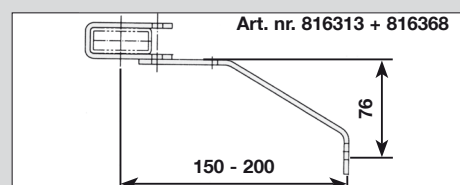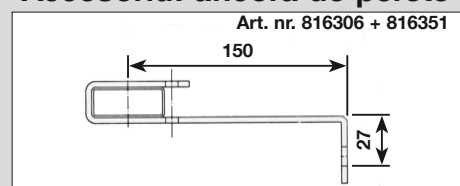

Indicație: Pentru scări cu 4 - 9 trepte sunt necesare 2 seturi de ancore de perete, pentru scări cu 10 - 15 trepte 3 seturi de ancore de perete, pentru scări cu 16 -24 trepte 5 seturi de ancore de perete.
1 set = 2 bucăți (dreapta/stânga)


Dispozitive auxiliare de urcare

Conform cerințelor normei DIN 19 572 (Dispozitive de susținere pentru puțuri) și OAC C5 (Instalații de tehnică a epurării apelor uzate) scările din trepte metalice ancorate în perete trebuie să aibă la locul lor de ieșire un dispozitiv de susținere, care permite urcarea și coborârea sigură, de ex. bare de mână sau mânere. Produsele prezentate mai jos corespund prevederilor normei DIN 19 572

Bară de susținere cu două mânere

- Din oțel superior V4A (1.4571), decaapat și pasivizat
- Rentabilitate mare datorită utilizării mobile, doar tubul rămâne fix în pu


Lungime m	1,60
Greutate kg	3,5
Art. nr.	816405

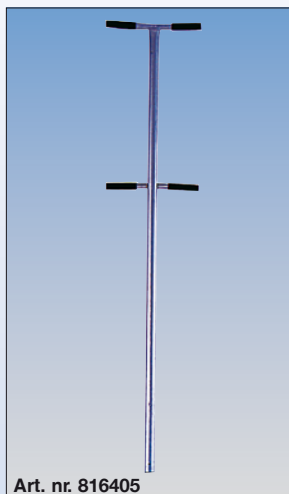

Tub de legătură

- Din oțel superior V4A (1.4571), decaapat și pasivizat (rotund) sau oțel zincat (rectangular)
- Compatibil cu dispozitivele auxiliare de urcare


Material	V4A	oțel zincat
Greutate kg	1,1	1,1
Art. nr.	816412	816429

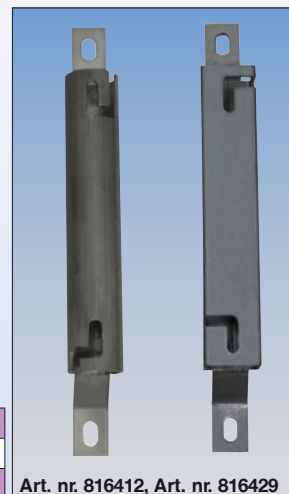

Bară de susținere cu mâner unilateral

- Din oțel superior V4A (1.4571), decaapat și pasivizat sau oțel zincat
- Poate fi coborâtă pentru fixare de perete
- Complet cu tub de legătură


Material	V4A	oțel zincat
Lungime m	1,50	1,50
Greutate kg	4,5	4,5
Art. nr.	816436	816443

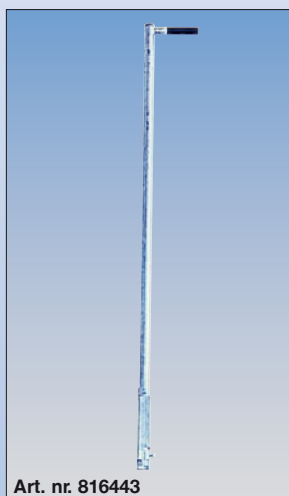

Bară de susținere cu mâner unilateral

- Din oțel superior V4A (1.4571), decaapat și pasivizat sau oțel zincat
- Poate fi coborâtă pentru fixare de vangurile scării de la 50 x 20 până la 60 x 25 mm (nu este adecvat pentru scări din material plastic armat cu fibră de sticlă)
- Complet cu tub de legătură

Material	V4A	oțel zincat
Lungime m	1,50	1,50
Greutate kg	5,0	5,0
Art. nr.	816450	816467

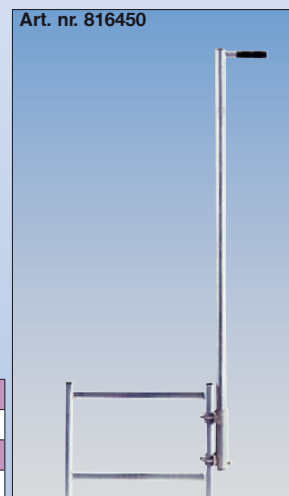

Cadru de susținere

- Din oțel superior V4A (1.4571), decaapat și pasivizat sau oțel zincat
- Poate fi coborât, complet cu feronerie pentru vang de scară de 50 x 20 mm, pentru lățime exterioară a scării de 340 și 440 mm

Material	V4A	oțel zincat
Lățime scară mm	340	340
Lungime utilă m	1,10	1,10
Art. nr.	816474	816481

Material	V4A	oțel zincat
Lățime scară mm	440	440
Lungime utilă m	1,10	1,10
Art. nr.	816498	816504



Accesorii

Ancoră rapidă

- Pentru fixarea tuburilor de peretele puțului recomandăm ancora rapidă (aprobată de serviciul de construcții), grosime minimă a betonului 220 mm

Art. nr.	816511
----------	--------

Informații actuale privind produsele găsiți pe Internet la adresa www.krause-systems.com pe pagina țării de referință.


Sistem de protecție contra căderii

Șină de protecție contra căderii cu eclisă de legătură

Lungime m	1,40	1,96	2,80
Oțel zincat Art. nr.	816528	816535	816542

Lungime m	1,40	1,96	2,80
Oțel superior V4A Art. nr.	816559	816566	816573

Lungime m	1,40	1,96	2,80
Aluminiu Art. nr.	816580	816597	816603



Sistem de prindere a șinei pentru treptele scării

- Pentru montarea pe scări a șinelor de protecție contra căderii
- Distanța de fixare 1,68 m, la lungimi mai reduse de scară cel puțin 4 puncte de fixare

Material	oțel zincat	Oțel superior V4A
Art. nr.	816610	816627



Sistem de prindere a șinei pentru laterala scării

- Pentru prindere laterală

Dimensiune vang mm	50 x 20	60 x 25
Oțel zincat Art. nr.	816634	816641

Dimensiune vang mm	50 x 20	60 x 25
Oțel superior V4A Art. nr.	816658	816665



Sistem de prindere a șinei pentru etrier

- La distanțe dintre trepte >> 280 mm

Material	oțel zincat	Oțel superior V4A
Art. nr.	816672	816689



Dispozitiv auxiliar de urcare

- Atașabil, rotativ cu mânere și blocare a rotației

Lungime m	1,40
Oțel zincat Art. nr.	816696


Lungime m	1,40
Oțel superior V4A Art. nr.	816702



Mecanism de interschimbare a șinelor

- Pentru dispozitivul auxiliar de urcare poate fi înșurubat pe șina superioară
- Oțel superior V4A


Lungime m	1,40
Art. nr.	816719



Dispozitiv de blocare a șinei

- Oțel superior V4A


Execuție	rigidă	demontabilă
Art. nr.	816726	816733



Schimbător de cale

- Pentru ieșire laterală și comutare de la poziție orizontală la cea verticală

Material	Oțel superior V4A
Art. nr.	816757



Centură de siguranță

- Cu carabină
- Se mișcă ușor și nu are colțuri și muchii ascuțiți
- Limbă din oțel superior

Art. nr.	816764
----------	--------



Centură de siguranță

- Conform EN 361
- Din bandă de nylon rezistentă la rupere

Art. nr.	816771
----------	--------

