





Scară pentru spălători de geamuri

- Tronsoane din aluminiu ușor de depozitat și de mănuit
- Partea superioară a scării este dotată cu role de conducere și garnitură de cauciuc rezistentă la frecare cu secțiune de pană (vezi Fig. 1)
- Îmbinări stabile cu dispozitiv de blocare (vezi Fig. 2)
- Partea inferioară a scării este prevăzută cu o traversă lungă și capace de bază antiderapante
- Încărcare max. a seriei cu 4 tronsoane 100 kg

Indicație:

Înălțimea max. la staționare pe scară nu trebuie să depășească 7,00 m peste suprafața de plasare (prevedere OAC C 22 lucrări de construcții).

Construcția cea mai mare are:
1 + 2 + 2 + 3 (= lungime maximă a scării, vezi fig.)

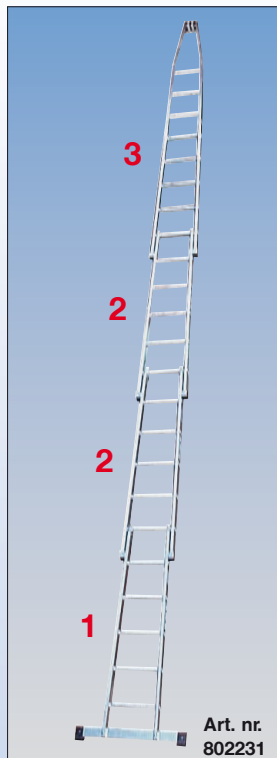

Combinare scară serie	2 trons.	3 trons.	4 tronsoane
Înălțime de lucru de până la m A	5,40	6,80	8,20
Lungime scară m C	4,30	5,70	7,10
Lățime scară sus/jos mm	140/850	140/850	140/850
Număr trepte	13	18	23
Greutate kg	11,5	15,9	20,3
Art. nr.	802132	802187	802231